



LA LIGNE C AVANCE

Commission de quartier

Toulouse Nord
Quartier 3.1 : Minimes, Barrière de Paris, Ponts-Jumeaux



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine / 10 octobre 2023



LA LIGNE C AVANCE

PHASES DES ETUDES ET TRAVAUX DE LA LIGNE C



Formalisation d'un plan guide

Etudes de conception des espaces publics

Aménagements des espaces publics

Concertations organisées par Toulouse Métropole

Dépôt des Permis d'aménager


2022

2023


2026

2027


2028

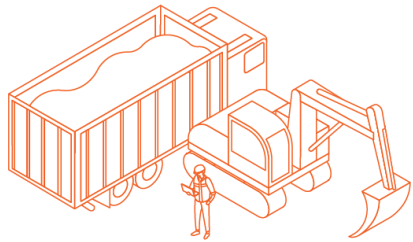


TRAVAUX PREPARATOIRES

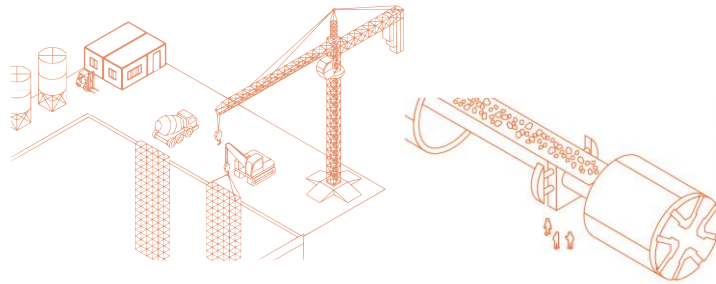

TRAVAUX DE CREATION DES TUNNELS ET DES STATIONS

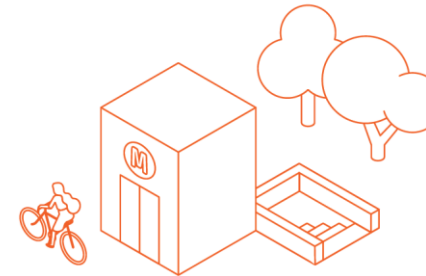

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS

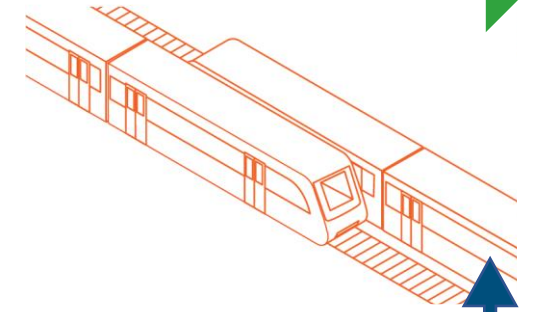

ESSAIS ET MARCHÉ A BLANC

MISE EN SERVICE





LA LIGNE **C** AVANCE


LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL





LA LIGNE C AVANCE

REALISATION DES STATIONS

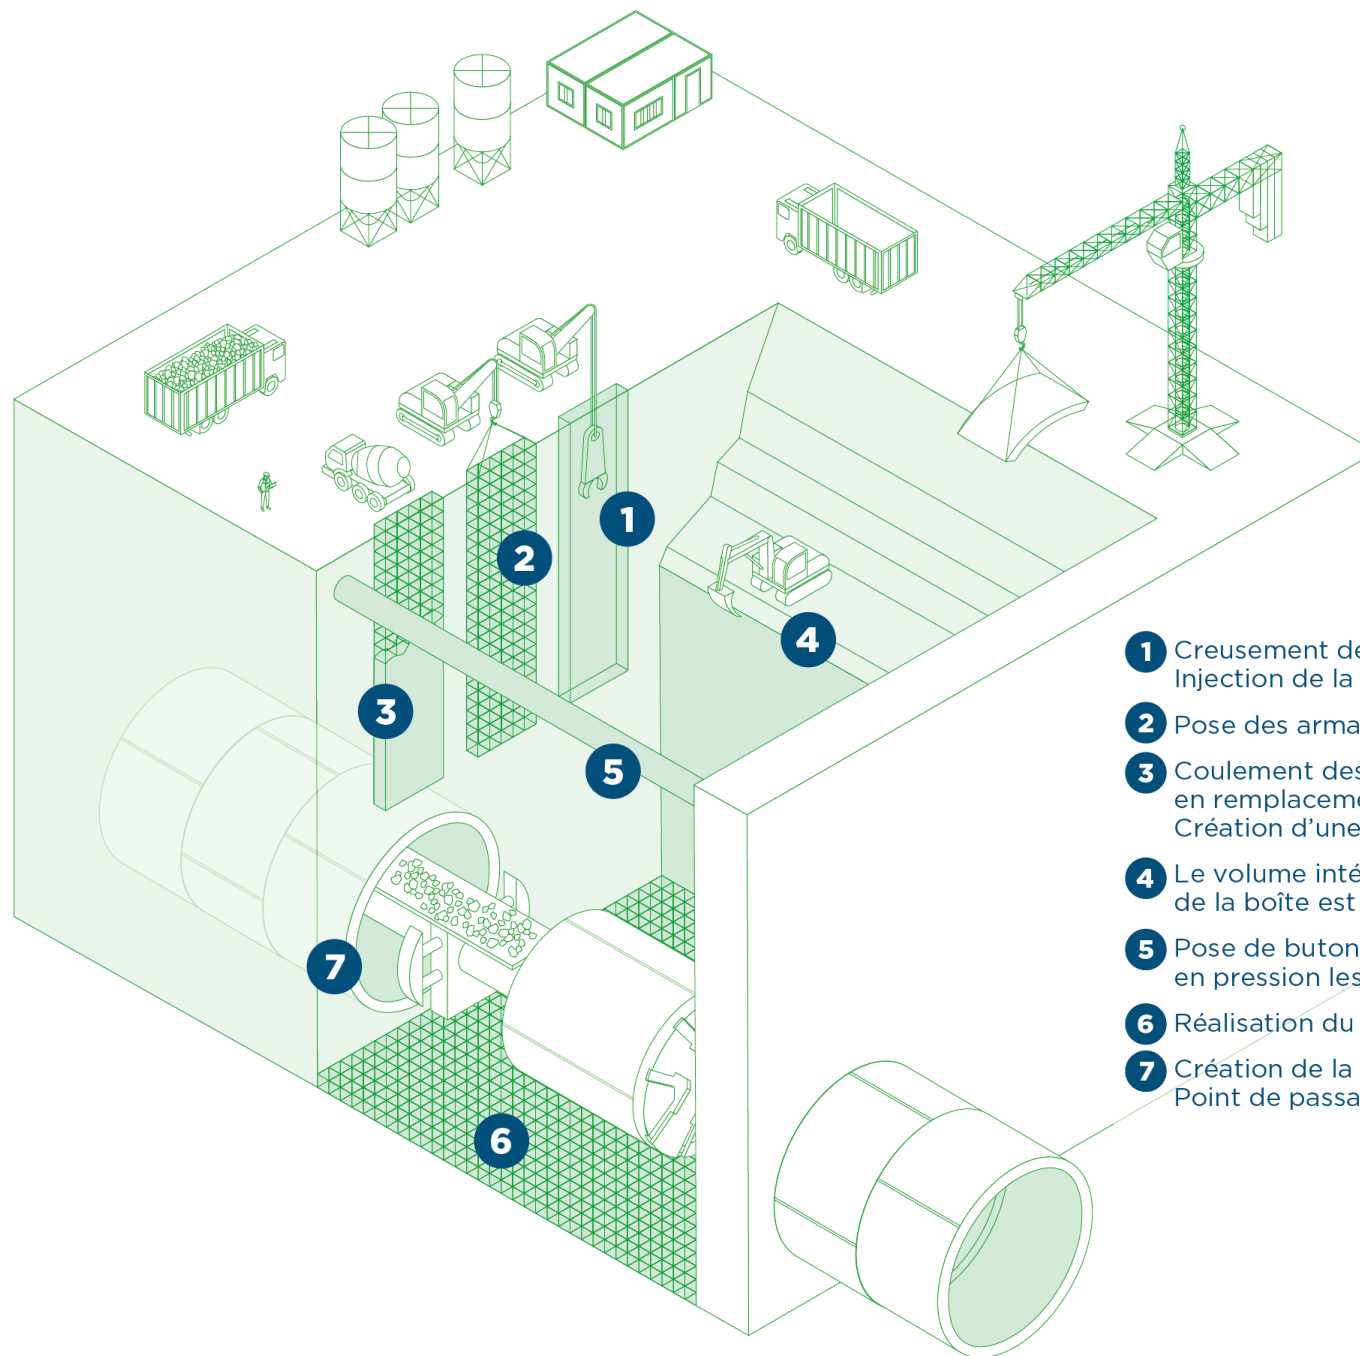

- 1** Creusement des tranchées.
Injection de la boue.
- 2** Pose des armatures métalliques.
- 3** Coulement des parois en béton
en remplacement de la boue.
Création d'une boîte.
- 4** Le volume intérieur
de la boîte est creusé.
- 5** Pose de butons pour maintenir
en pression les parois.
- 6** Réalisation du fond de la station.
- 7** Création de la cloche.
Point de passage du tunnelier.





LA LIGNE C AVANCE

LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL DES STATIONS et des PUITTS





LA LIGNE **C** AVANCE

**EVOLUTION DES SITES
DE TRAVAUX
DANS VOTRE QUARTIER**





LA LIGNE C AVANCE

LES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DANS LE QUARTIER

PUITS FERDINAND FAURE

Réalisation du puits
Sans impact sur le plan de circulation

2023	2024	2025	2026	2027	2028															

STATION FONDEYRE

Réalisation de la station sans impact sur le plan de circulation

2023	2024	2025	2026	2027	2028															

PUITS ARTHUR HONEGGER

Réalisation du puits
Sans impact sur le plan de circulation

2023	2024	2025	2026	2027	2028															

STATION PONTS-JUMEAUX

Préparation du site et creusement du puits de lancement du tunnelier
Fonctionnement du tunnelier et évacuation des terres par convoyeur
Réalisation de la station

2023	2024	2025	2026	2027	2028															

STATION LA VACHE

Réalisation de la station
Dévoisement d'une section de la rue Miguet

2023	2024	2025	2026	2027	2028															

PUITS LAUNAGUET

Réalisation du puits
Sans impact sur le plan de circulation

2023	2024	2025	2026	2027	2028															

STATION TOULOUSE LAUTREC

Modification du carrefour entre les rues Negreneys et M-C de Catelan
Seconde modification du carrefour

2023	2024	2025	2026	2027	2028															

PUITS AURIGNAC

Réalisation du puits
Sans impact sur le plan de circulation

2023	2024	2025	2026	2027	2028															

STATION RAISIN

Réalisation de la station
Sans impact sur le plan de circulation
Fermeture d'une section du chemin du Raisin circulation

2023	2024	2025	2026	2027	2028															






LA LIGNE C AVANCE

SITE DE LA STATION PONTS-JUMEAUX / PUITS CANAL LATERAL

Avancement général / Puits Canal :

- Terrassement et fonds du puits **terminés** en juillet
 - 2eme semestre 2023 -
- Réalisation des paliers intermédiaires et fin du génie civil

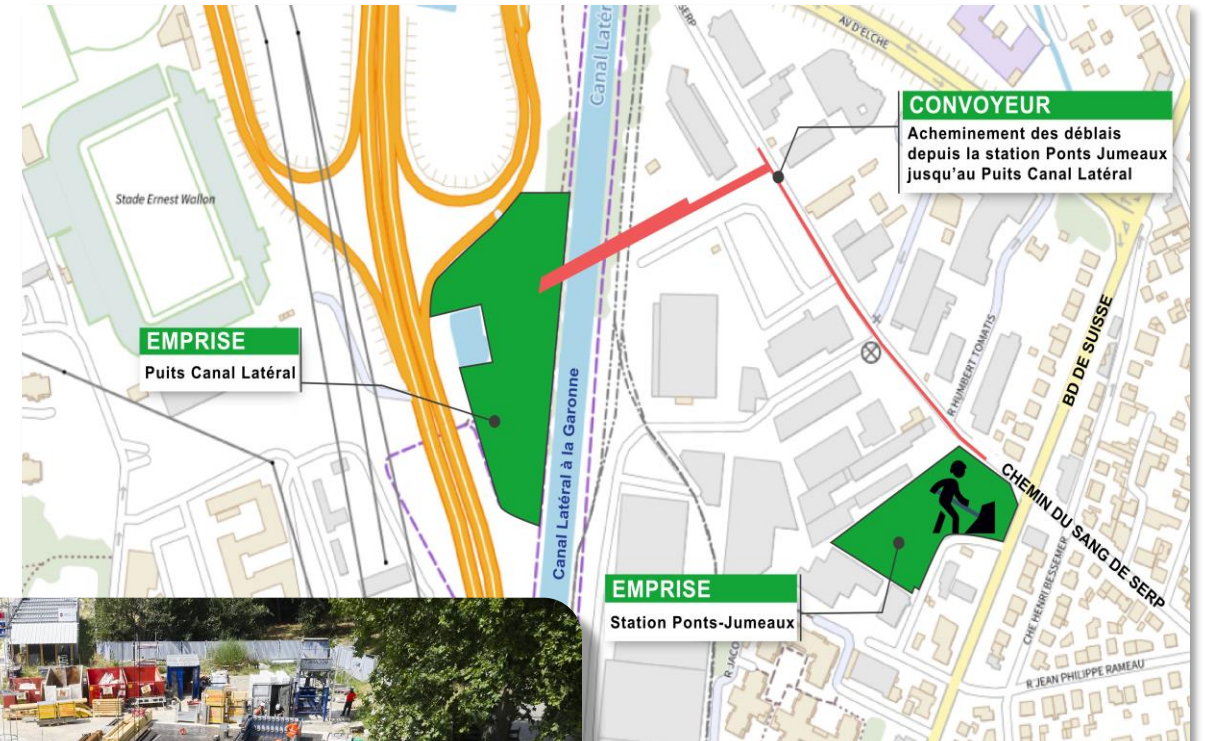

PHASE 2
MI 2024 – 2026*

(*) : dates prévisionnelles
qui seront confirmées dans
les flashs info travaux





SITE DE LA STATION PONTS-JUMEAUX

PHASE
→ **JANVIER 2024***

(*) : dates prévisionnelles
qui seront confirmées dans
les flashes info travaux

/ Opération de **dépollution** du site en
cours (présence d'amiante) →
Evacuation dans des filières adaptées

/ Démarrage du génie civil de la station
T1 2024





LA LIGNE C AVANCE

SITE DE LA STATION LA VACHE / PUIITS LAUNAGUET

Avancement général

/ Puits Launaguet :

- Terrassement et réalisation des parois jusqu'à 25 m sous le niveau du terrain naturel **terminés**
- Terrassement des 5 derniers mètres et réalisation du fonds du puits → **T4 2023**
- **2eme trimestre 2024** - fin du génie civil

/ Station La Vache

- Travaux de préparation de l'entreprise et des matériels nécessaire terminés (installation des engins sur le site)
- Travaux de parois moulée **en cours** → T1 2024
- Arrivée du tunnelier → T2 2024





LA LIGNE C AVANCE


SITE DE LA STATION FONDEYRE

PHASE 1

AOÛT 2023 - NOVEMBRE 2027*

(*): dates prévisionnelles qui seront confirmées dans les flashs info travaux

/ Opération de préparation de la base chantier lancée en septembre (accès depuis l'avenue des Etats Unis)

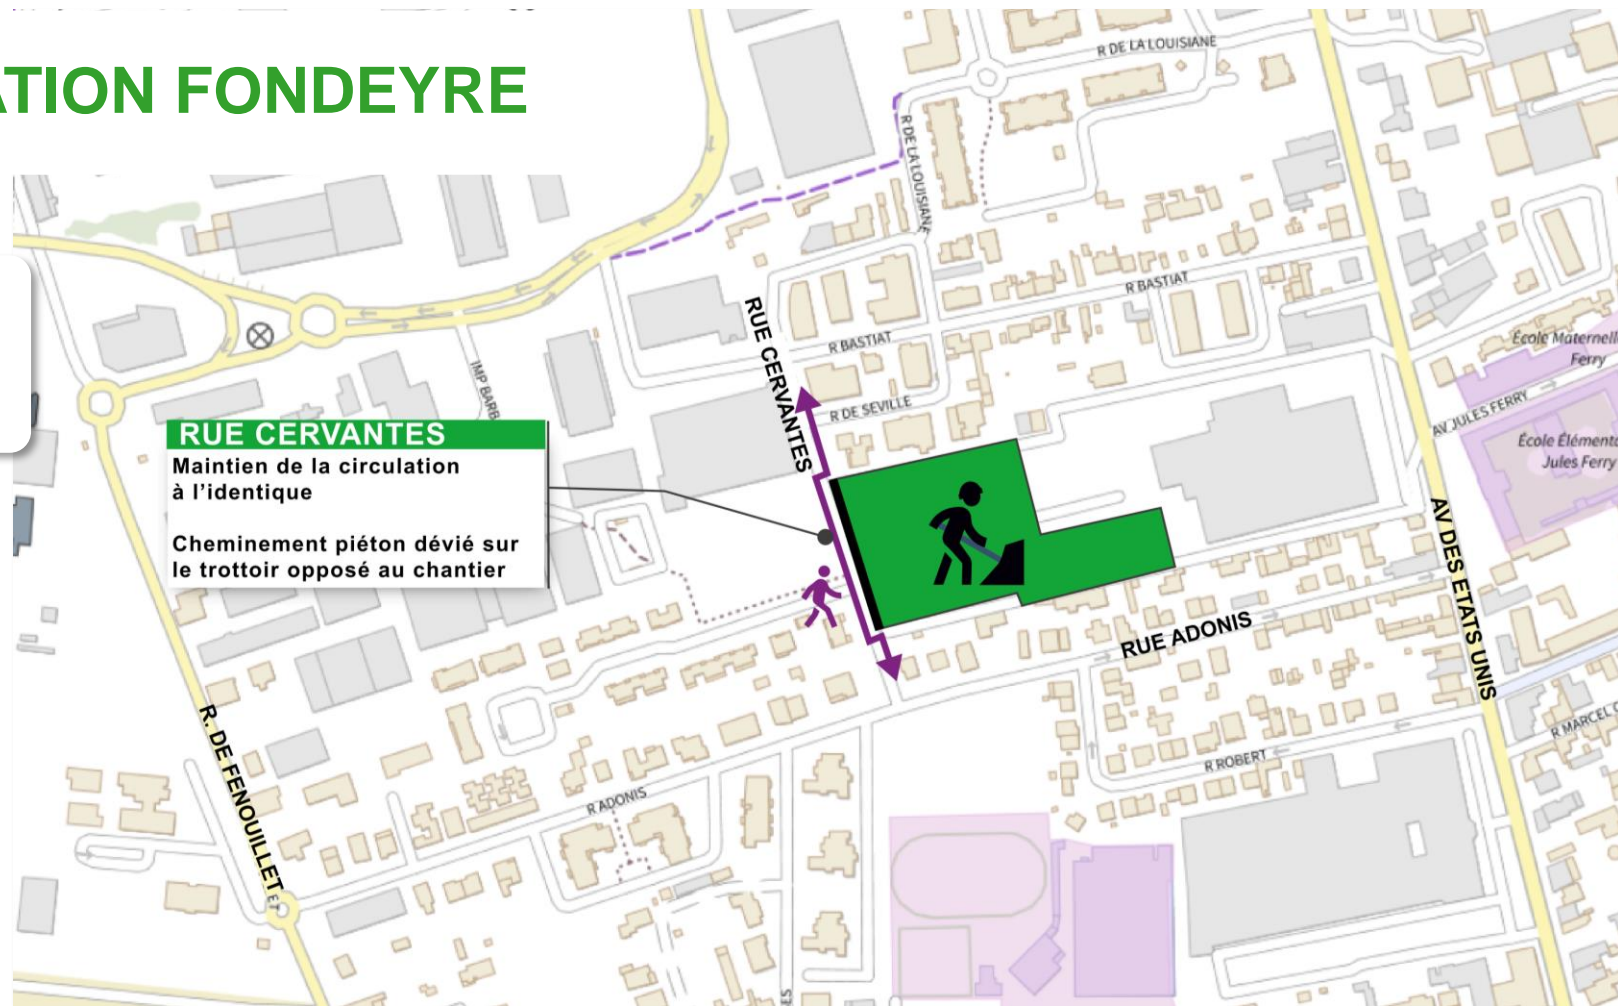

RUE CERVANTES
Maintien de la circulation à l'identique
Cheminement piéton dévié sur le trottoir opposé au chantier

T3 - Installation des emprises de chantier

T4 – démarrage de creusement de la station


T4 – Passage du tunnelier au droit de la station

T3 – Interruption des travaux de génie civil et début des travaux d'aménagement de la station

T2 – Début d'installation du système de transport dans le tunnel

T3 – Fin des travaux du système et reprise du génie civil

T2 – Fin des travaux sur la station

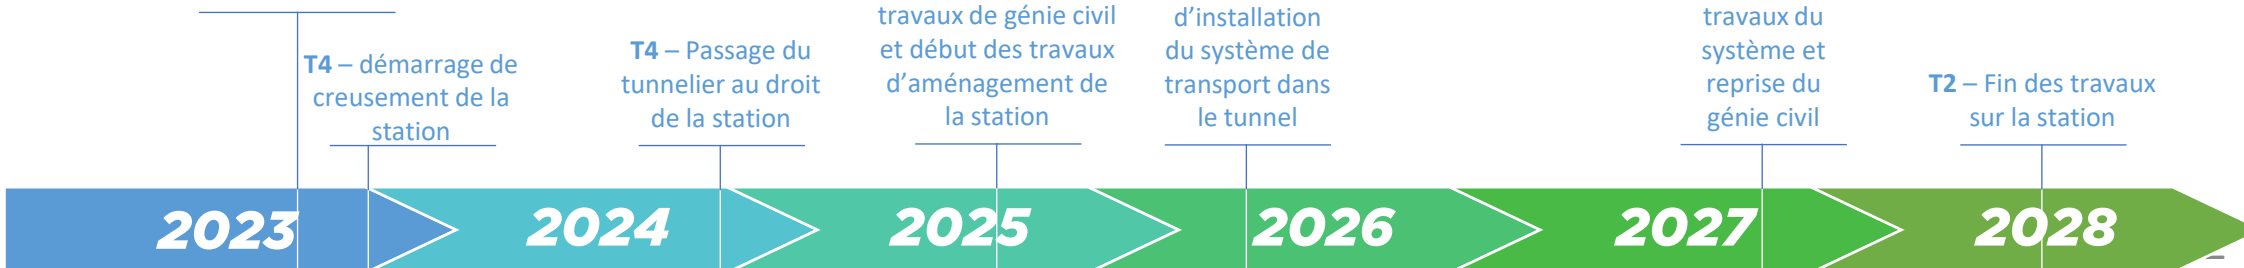



SITE DE LA STATION TOULOUSE LAUTREC

PHASE 1
SECOND SEMESTRE 2023 -
JUIN 2024*

/ Fin des travaux préparatoire en cours (aménagement des quais bus provisoire et déviation des réseaux

/ Installation de chantier pour la station en octobre 2023

Transport scolaire



Déplacement des arrêts de desserte du Lycée

S2 - Installation des emprises de chantier


T1 – démarrage de creusement de la station

T4 – Passage du tunnelier au droit de la station

T4 – Fin des travaux de génie civil et début de l'aménagement de la station

T1 – Fin des travaux sur la station

(*) : dates prévisionnelles qui seront confirmées dans les flashes info travaux

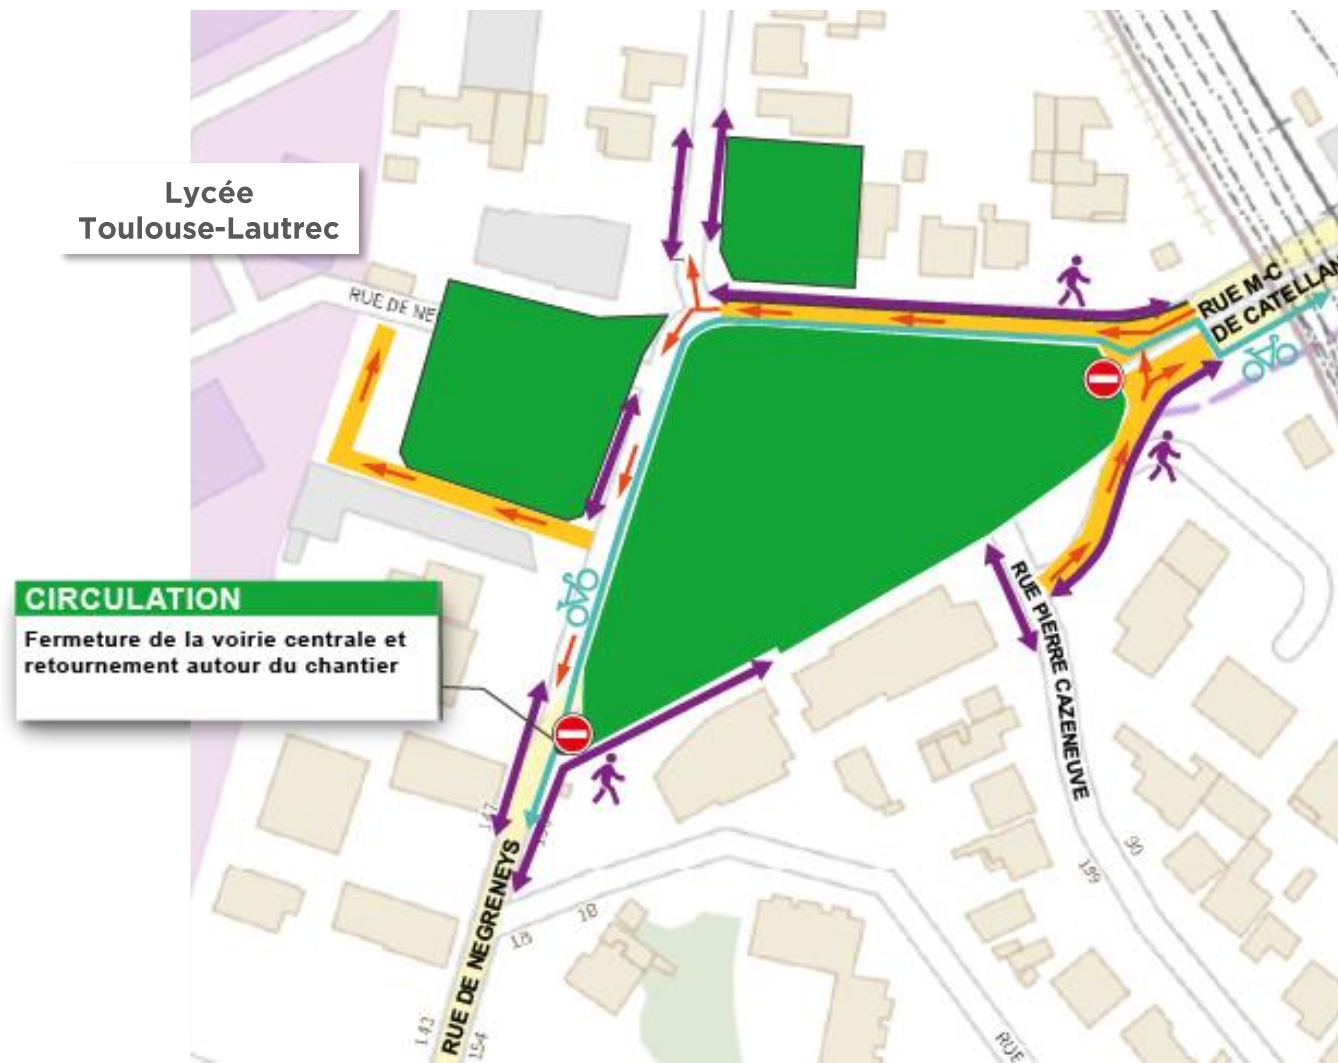




LA LIGNE C AVANCE

SITE DE LA STATION TOULOUSE LAUTREC

Projet d'organisation des arrêts autour de Toulouse-Lautrec pendant les travaux M3

PHASE 1
SECOND SEMESTRE 2023 -
JUIN 2024*

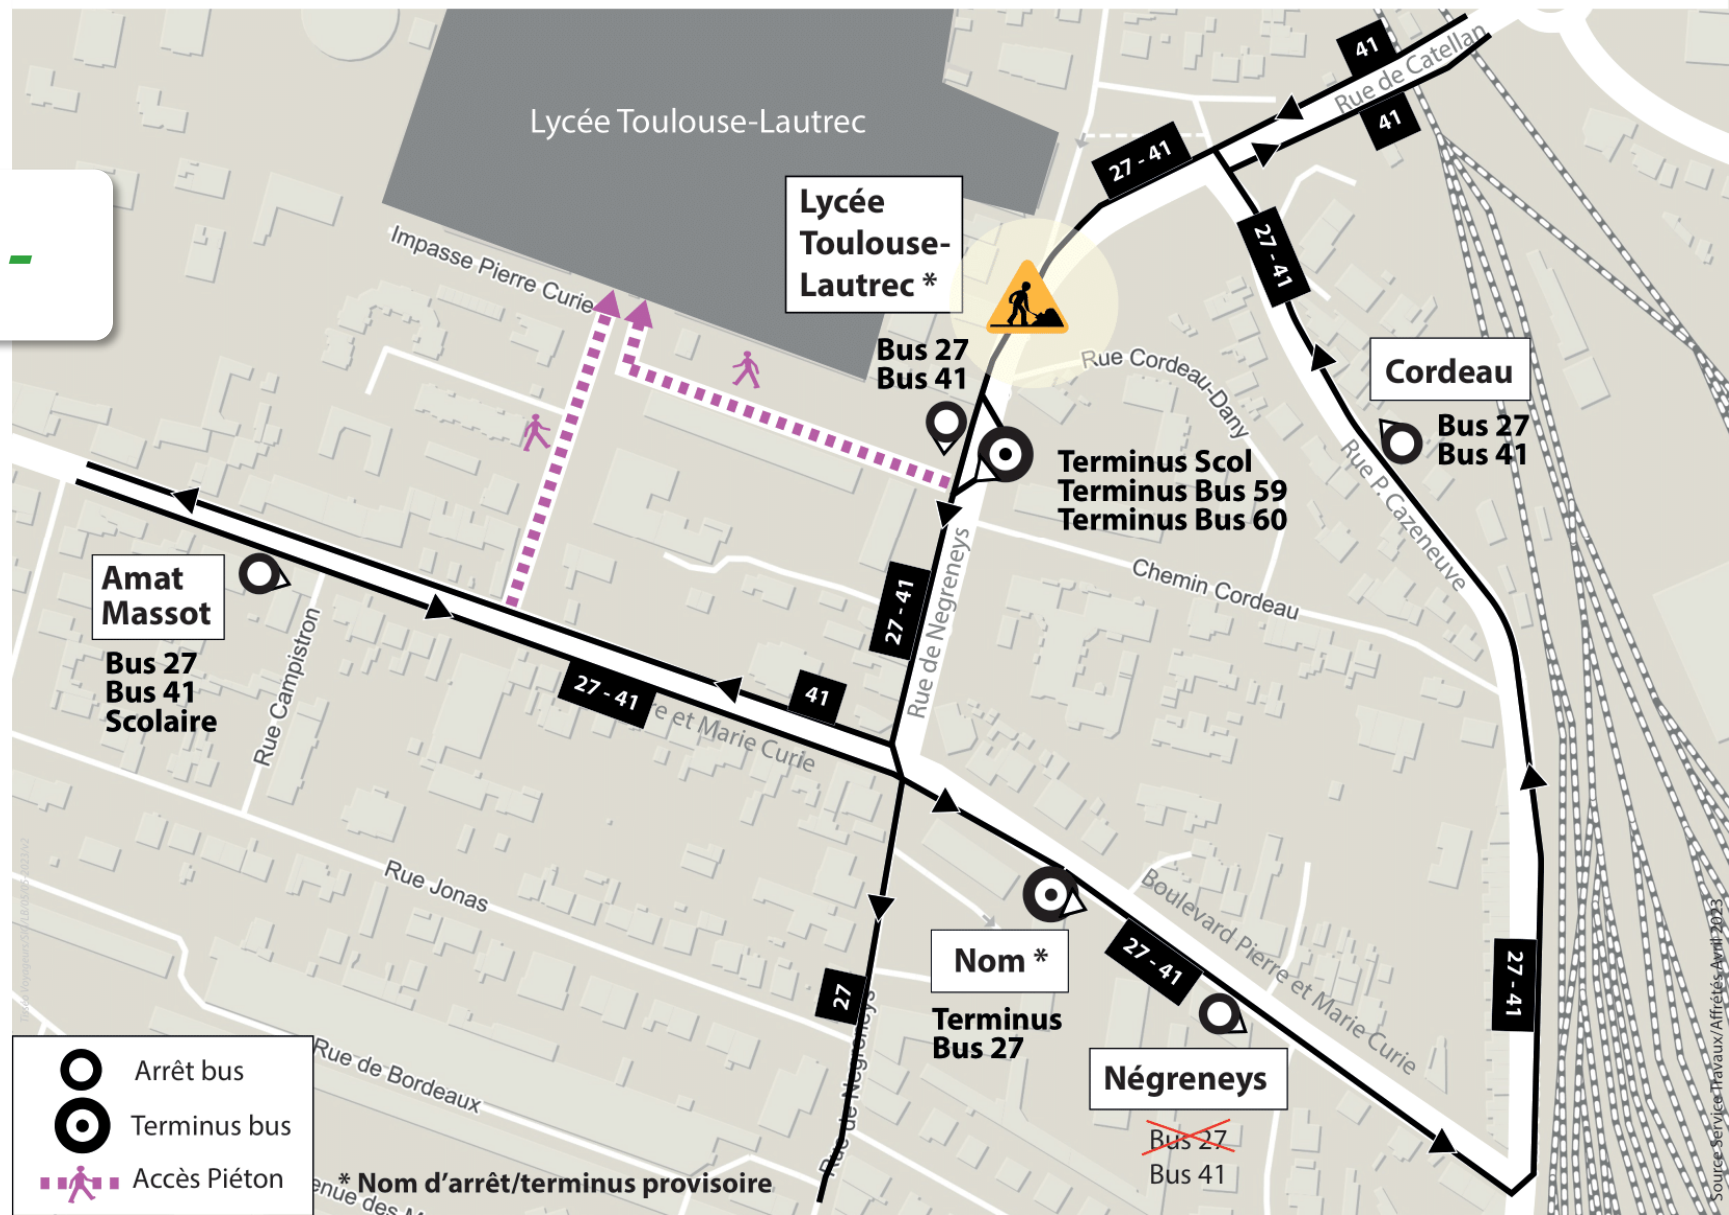

(*) : dates prévisionnelles qui seront confirmées dans les flashs info travaux



- Arrêt bus
- Terminus bus
- Accès Piéton

* Nom d'arrêt/terminus provisoire

~~Bus 27~~
~~Bus 41~~

Source: Service Travaux/Affrétés: Avril 2023



LA LIGNE C AVANCE

SITE DE LA STATION RAISIN

(*) : dates prévisionnelles
qui seront confirmées dans
les flashs info travaux

Etat d'avancement :

/ Travaux de parois moulées en cours → **fin en octobre 2023**


/ Travaux de terrassement à partir de T4 2023

Préparation de l'arrivée du tunnelier (T2 2024) :

/ Mise en impasse du **chemin du Raisin**

/ Maintient des fonctionnalités de l'Avenue François Collignon

PHASE 2 À PARTIR DE T2 2024*

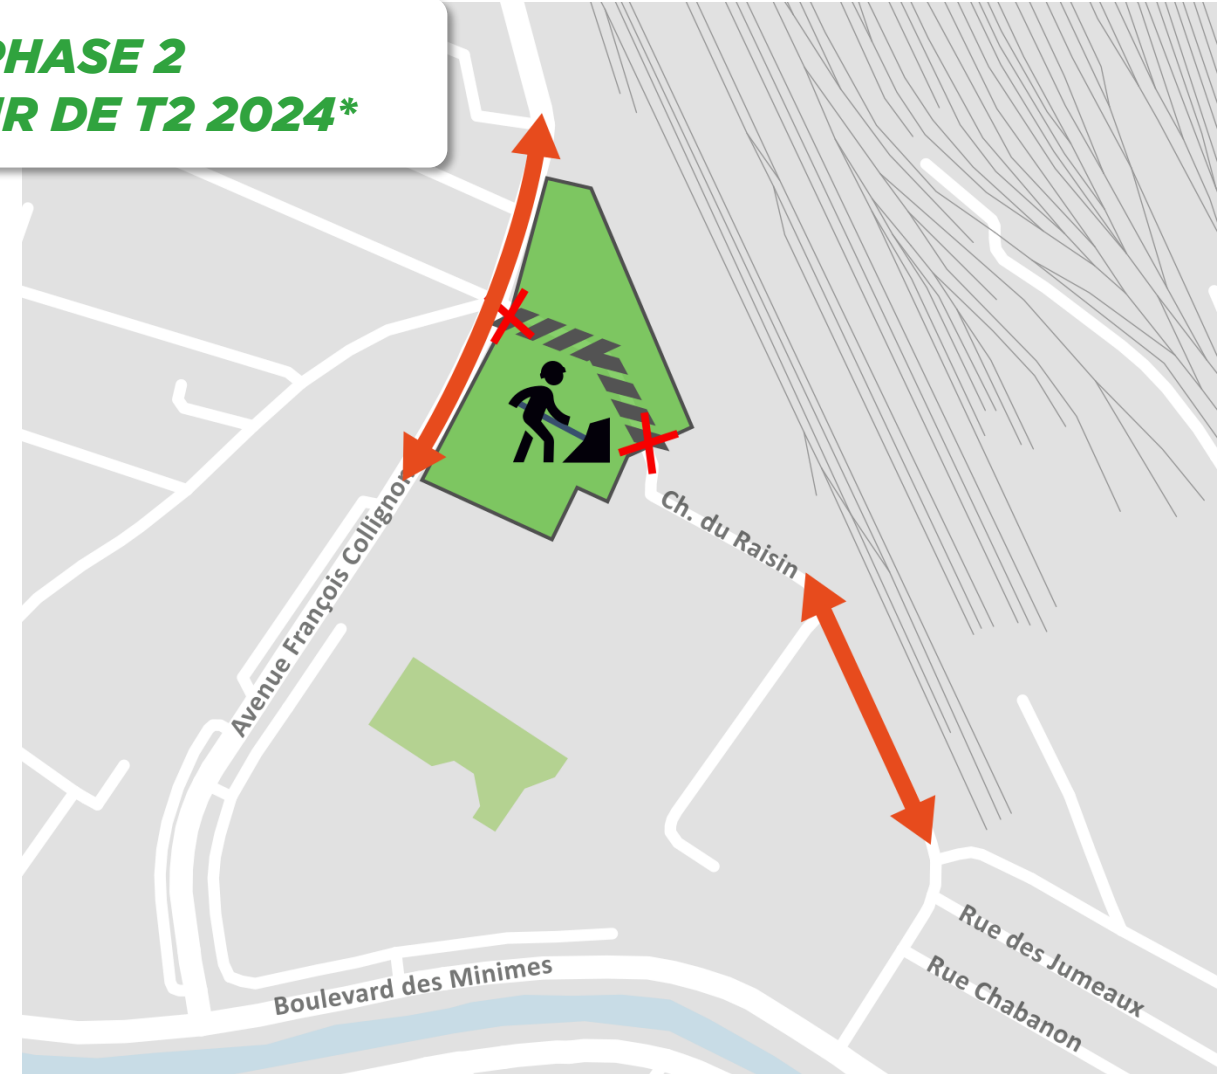



LA LIGNE C AVANCE

SITE DE LA STATION RAISIN

Juillet 2023






TRAVAUX DE GENIE CIVIL DES OUVRAGES ANNEXES

Travaux préparatoires engagés à partir d'octobre 2023 :

/ **Travaux de déboisement et de mise en défens** : enlever et/ou protéger les arbres et les sites écologiques sensibles dans les emprises de chantier ou à proximité immédiate

/ **Travaux de déviations de réseaux** : réaménager les abords du chantier

/ **Travaux de libération d'emprises et d'accompagnement / restitutions de fonctionnalités** : déposer ou déplacer des émergences existantes (mobilier urbain, signalisation...)

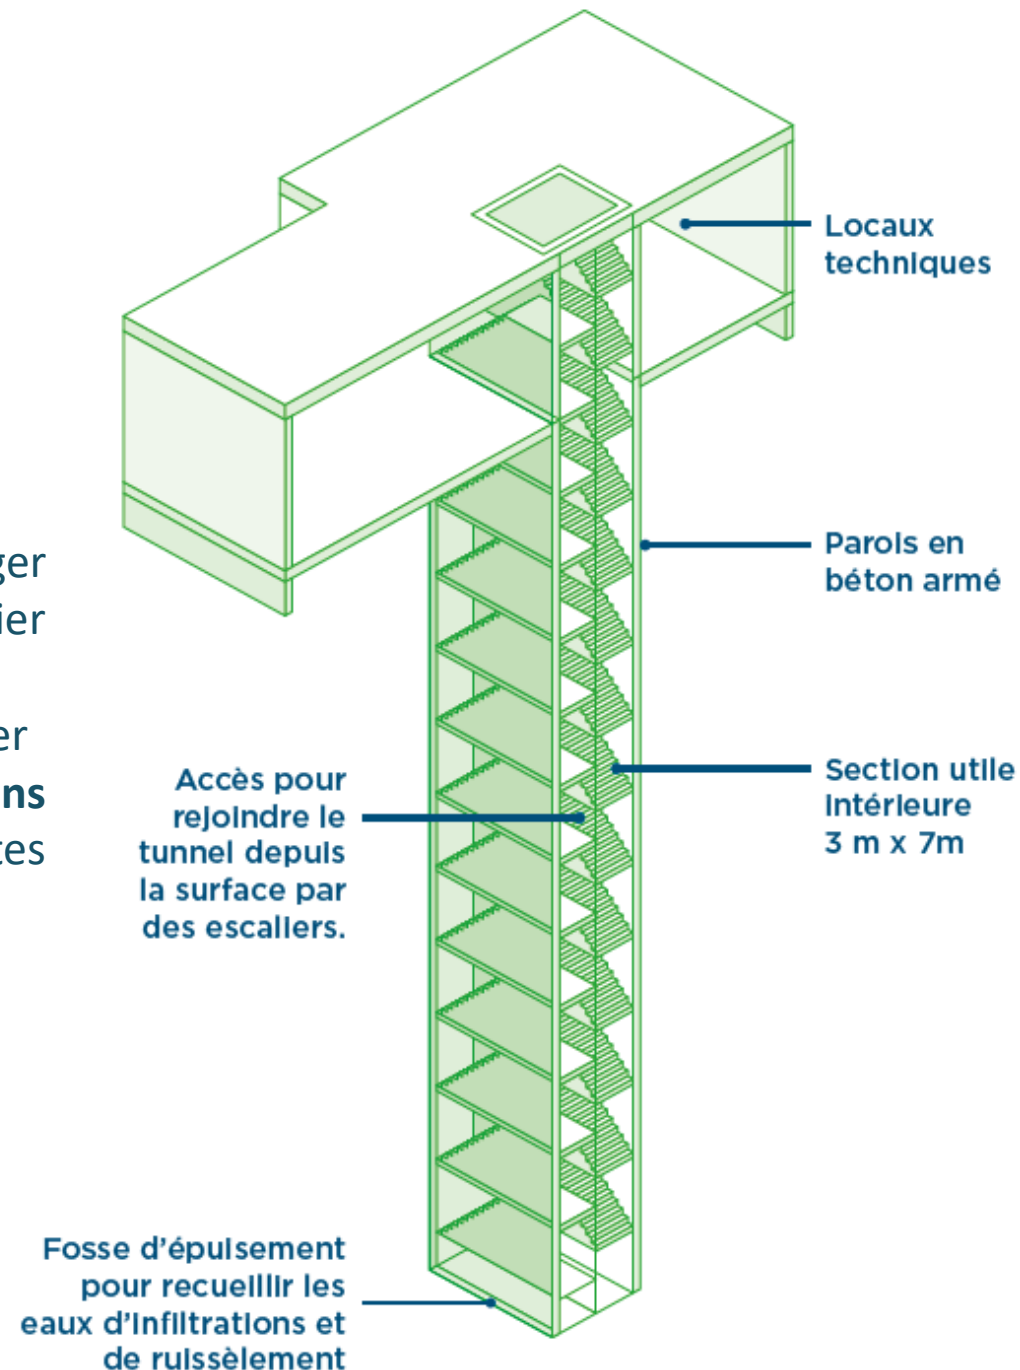



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour toute question liée aux travaux, **un médiateur est à votre écoute**

Anthony FAGUET

de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi

au 06 99 75 01 24

Anthony.faguet@tisseo-ingenierie.fr

Pour toute urgence en dehors de ces horaires :

0 800 744 331

Service & appel
gratuits

www.projetsmetro.tisseo.fr

